

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke Securit

Leverandørens adresse: Securit, Katernstraat 1, 1321 NC Almere, NL

Modelidentifikation: LP-SR-SA

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	soldering		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Høj luminanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Ja

Produktparametre


Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	2	Energieffektivitetsklasse	G
Nyttelysstrøm (ϕ_{use}), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	83 i Kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	2 700
Tændt tilstand ($P_{tændt}$), udtrykt i W	2,0	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffekt (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	82

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	250	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	85		
	Dybde	85		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,436 0,398
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		7	Overlevelseshæder	0,95
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,90		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

Spectrum Test Report

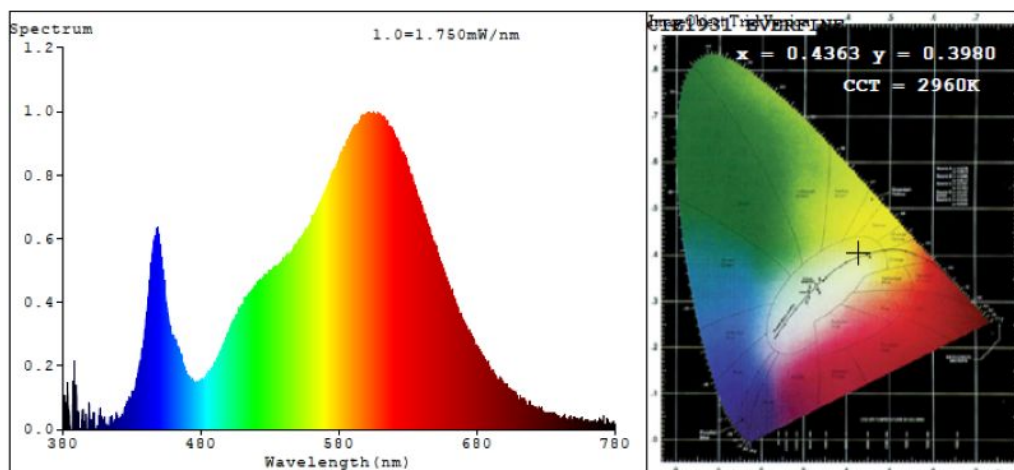

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4363$ $y=0.3980$ $u'=0.2528$ $v'=0.5189$

CCT=2960K(Duv=-0.0024) Dominant WL:Ld =583.9nm Purity=50.4%

Ratio:R=23.3% G=74.3% B=2.4% Peak WL:Lp=605.0nm FWHM=122.5nm

Render Index:Ra=82.6

R1 =81 R2 =91 R3 =96 R4 =81 R5 =82 R6 =89 R7 =82

R8 =59 R9 =7 R10=79 R11=81 R12=74 R13=83 R14=99 R15=74

Photo Parameters:

Flux = 83.53 lm Eff. : 0.00 lm/W Fe = 254.9 mW

Electrical parameters:

V = 0 V I = 0 A P = 0 W PF = 0

LEVEL:Class1

WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 5000 ms Ip = 21548 (33%)

Model:MT2501

Tester:

Temperature:25.3Deg

Manufacturer:

Number:2501

Date:2026-03-12

Humidity:65.0%

Remarks:

EPREL-registreringsnummer: 2662923

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 16/03/2026.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2662923>

Frivillige parametre:

GTIN-identifikator 8720663164155

Leverandør: G. Vermes B.V. (Importør)

Websted: www.securit.nl

Kundeservice:

Navn: Securit

Websted: www.securit.nl

E-mail: info@vermes.nl

Telefon: +31 365313554

Adresse:

Katernstraat 1
1321 NC Almere
Nederlandene